


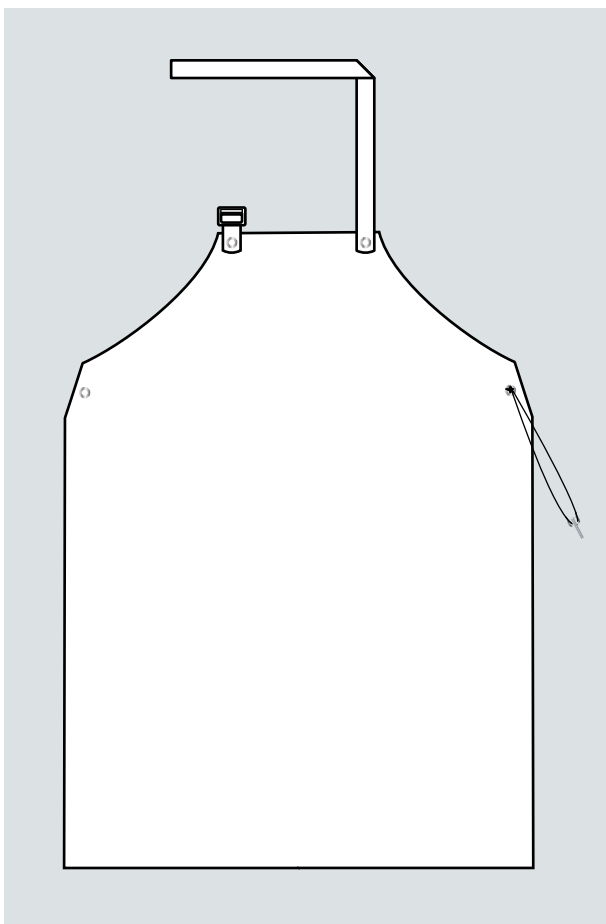

Conforme aux règlements :
UE (CE) 1935/2004
UE (CE) 10/2011
UE (CE) 2023/2006
N°1907/2006 REACH
21 CFR US FDA : 177.2600
Classe : EPI.1.

Tablier de protection polyuréthane
Sangle cou avec boucle plastique réglable
et attache dos élastique et crochet
Assemblage sans couture, oeillets inox
Hauteur : 115 cm
Epaisseur : 30/100 ème

Caractéristiques :

Très résistant : à la graisse d'animal, aux acides chlorhydrique à 30%
et à l'eau de javel, aux lessives alcalines, aux huiles animales et au sang,
écarts de température, aux déchirements

Entretien :

Lavage en machine à 60° sans essorage
Le tablier doit être étendu pour séchage à plat
Lavage par jet d'eau haute pression et vapeur
Supporte beaucoup de dissolvants organiques, lessives et savons



100% polyuréthane 350 g/m²



Blanc

TABPU00000



Bleu mer

TABPU00021

Validation client :
Date:

Signature :